

TOP INCORPO c'est aussi

En plus de préparer facilement et rapidement vos bouillies de pulvérisation, Top Incorpo permet de :

→ RINCER vos emballages vides à l'eau claire grâce à Rinçotop® :

un rince-bidon qui permet de récupérer l'intégralité du produit présent dans le bidon. Dans un emballage non rincé il peut rester jusqu'à 5% de produit soit jusqu'à 3 € par bidon ! De plus, la réglementation impose le rinçage de tous les bidons de produits phytos.



→ POMPER les eaux de lavage de votre pulvé : la réglementation actuelle impose la récupération de tous les effluents phytos avant le transfert dans un système de traitement agréé.



→ STOCKER une bouillie ou vider un pulvérisateur en cas de problème (ex : réparations).



TOP INCORPO

IP 500

Pour préparer vos bouillies de pulvérisation efficacement, rapidement et sans effort



Les atouts de TOP INCORPO :

→ Une bouillie très homogène

(produits solides et/ou liquides) pour une meilleure application

→ Facile et rapide d'utilisation

(250 litres/min brassage & transfert de la bouillie jusqu'à 5 m de hauteur)

→ Polyvalence (brassage bouillie, remplissage pulvérisateur, rinçage bidons, pompage effluents...)

→ Sécurité pour la santé de l'utilisateur (plus de sac à porter en haut d'un enjambeur, incorporation des produits à moins de 1 mètre de haut)

→ Respect de l'environnement



Conçu par Renaud Cavalier de la Chambre d'agriculture du Gard

Contact

Renseignements auprès de la Chambre d'agriculture du Gard :
Renaud Cavalier (04.66.04.50.91) ou Yves Négrier (04.66.04.50.87)

Distribué par

TOP INCORPO les caractéristiques


Largeur : 114 cm (hors tout)
Longueur : 184 cm (hors tout)
Hauteur : 115 cm (hors tout)

Réservoir principal
500 litres

Cuve de rinçage
de 70 litres

Vanne 2 voies pour
l'aspiration dans le
réservoir principal
ou l'aspiration dans
la cuve de rinçage

Vanne 4 voies permettant
les 4 options : brassage,
transfert, rinçage de cuve,
rinse-bidon

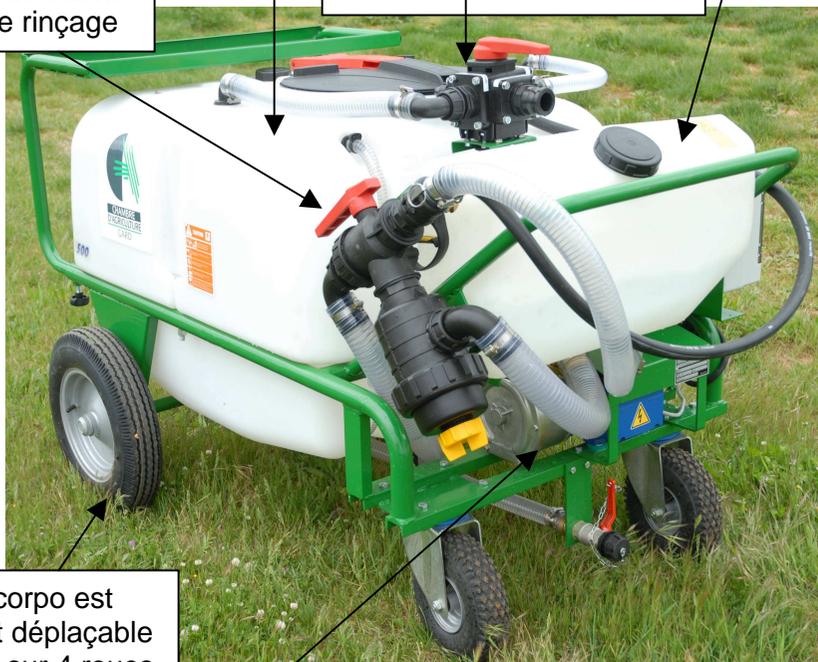

Top Incorpo est
facilement déplaçable
car monté sur 4 roues
basse pression pour
terrain accidenté

Pompe en inox avec
brassage et transfert
au débit de 250 l/min
Alimentation : moteur
électrique 220 volts



Table de
préparation

Rinse-main



TOP INCORPO le mode d'emploi

1. BRASSAGE



Remplir la cuve d'eau (mini 100 litres).
En position brassage, la pompe aspire et
refoule de façon à obtenir un mélange
homogène des produits phytosanitaires.
A moins de 1 m de haut, les produits
solides s'incorporent petit à petit dans un
grand volume d'eau sans formation de
mousse.

2. TRANSFERT

Une fois la bouillie suffisamment brassée et homogénéisée le transfert peut
se réaliser jusqu'à une hauteur de 5 mètres et en 2 minutes pour vider la
cuve de 500 litres.



3. RINCAGE DE CUVE



Le transfert terminé, il est possible de
rincer la cuve soit avec l'eau du
robinet, soit en utilisant l'eau de la
cuve de rinçage.
En position rinçage, la cuve principale
est nettoyée à l'aide de 3 buses
rotatives.